



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MISIÓN

Nuestra Empresa esta altamente comprometida con la seguridad industrial, gestión ambiental, calidad y responsabilidad social. Ademas esta orientada a entregar un servicio de excelencia siendo asi reconocidos en nuestra especialidad, como tal, nuestra misión es satisfacer los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, colaboradores y especialmente la comunidad. Nuestro objetivo como Flexifast Ltda. es estar siempre a la vanguardia, por medio de la eficiencia, la eficacia y el profesionalismo en el ambito de la seguridad vial y la metalmecanica.

VISIÓN

Nuestra visión como empresa es ser lideres en el mercado nacional e internacional, fomentando la mejora continua en nuestros procesos internos, con métodos de construcción limpia para minimizar la generación de desperdicios y maximizar la optimizacion de recursos, cumpliendo fielmente las normas de seguridad, salud y medioambiente, entregando así, un producto con altos indices de calidad a nuestros clientes.



flexiFAST

Flexifast Ltda. Esta formada por profesionales en el área de transito, seguridad vial y prevención de riesgos con una amplia experiencia.

Nuestro enfoque es principalmente en los pasos peatonales y vías de transito con alto flujo, contemplando todo lo que esto conlleva, balizas safe o monofocales, refugios peatonales, basureros, señalética vertical y horizontal, tachones, pintado de ejes y soleras además de vallas peatonales tipo conaset e institucionales.

Flexifast tiene una amplia experiencia en obras del ámbito publico y privado con el equipamiento necesario para dar el mejor servicio en lo que el cliente necesite.

Lo que usted no pueda comprar o fabricar, FlexiFast lo solucionará.

BALIZA SAFE



- Consta de una baliza destellante, bidireccional, que indica precaución al acercarse a un cruce peatonal.

- Esta fabricada con LED de 5mm de diámetro de color ambar, y una luminosidad de 6000 mcd, cubiertos en una esfera de policarbonato en el extremo superior de un poste, diámetro de 6 pulgadas con reducción a 5, cluster de 190x55mm que van dentro del poste con ventanas cubiertas de policarbonato.

- La baliza cuenta con un compartimiento donde se encontraran las baterías, la caja controladora y el regulador de carga.

- La caja de control es la encargada de regular los destellos de la baliza, estos están programados para dar 60 destellos en 1 minuto (1Hz).

- Cuenta con un panel solar de potencia y ángulo requerido según lugar geográfico y los requerimientos del cliente, proporciona la carga para que aún en días nublados entregue la energía suficiente para que esta siga funcionando en perfectas condiciones. Este está instalado en una estructura de metal para garantizar una durabilidad de más de 15 años.

- Se utilizan baterías de respaldo de Gel ciclo profundo de 12v. 12Ah. para una autonomía de 3 días como mínimo (0 horas Sol).



VALLA PEATONAL - CONASET

- Se debe instalar paralela al eje longitudinal de la calzada y a una distancia entre 30 y 50 cm. del borde de la solera.
- Los postes deben quedar empotrados a lo menos 30 cm. en poyos de hormigón ubicados a lo largo del desarrollo de la valla, siendo conveniente reforzar los anclajes y la distancia entre los centros de dos postes consecutivos debe ser de 2 metros, con una tolerancia de 5 mm. Las vallas peatonales deben tener una altura mínima de 1.0 m, medida desde la viga superior al nivel de la acera. vav
- La separación entre barrotes consecutivos y entre un poste y un barrote debe ser de 10 cm., con una tolerancia de 5 mm.
- Las áreas soldadas se realizarán con soldadura e-6011, quedando limpias de escoria y libres de poros visibles.
- Pintura se realizaran con 2 manos de anticorrosivo marca tricolor y dos manos de aplicación del esmalte sintético color amarillo.
- El hormigón a emplear será de una dosificación de 250kg/cm.³/m3, con pollo en forma piramidal a objeto de no acelerar la oxidación en los postes que sustentan las vallas, producto de la humedad.



VALLA PEATONAL INSTITUCIONAL

- Además de realizar las Vallas Peatonales en el formato entregado por la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito, realizamos vallas peatonales en el formato institucional a petición del cliente.

SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES

- Todas las señales de tránsito que realizamos en FlexiFast están normadas bajo Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito.
- Realizamos todo tipo de señaléticas, dependiendo de las funciones que desempeñen:

a) Señales Reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas del tránsito.

b) Señales de Advertencia de Peligro: Su propósito es advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales suelen denominarse también Señales Preventivas.

c) Señales Informativas: Tienen como propósito guiar a los usuarios y entregarles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. También informan acerca de distancias a ciudades y localidades, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros.



CEDA EL PASO
RPI - 1



PARE
RPI - 2



PARE NIÑOS
RPI - 3



NO ENTRAR
RPO - 1



NO VIRAR
IZQUIERDA
RPO - 2a



PRESEÑALIZACIÓN
IP



DIRECCIÓN
ID

Osorno	110
Llanquihue	32
Puerto Varas	10

CONFIRMACIÓN
IC



SEÑALES DE TRÁNSITO HORIZONTALES

FlexiFast también crea Señales Horizontales o marcas efectuadas sobre la superficie de la vía, tales como líneas, símbolos, letras u otras indicaciones conocidas como DEMARCACIONES, describiéndose su función, propósito y características.

Estas señales horizontales de tránsito se implementan bajo rigurosos estándares de calidad comprometiendo un trabajo de punta.

Los principales elementos para establecer estas demarcaciones son dos:

Pintura Acrílica:

Pintura fabricada con polímeros acrílicos de última generación, recomendada para la demarcación de calles y autopistas con alto flujo vehicular. Permite demarcar calzadas y poner en servicio en corto tiempo.

Cumple Especificación MOP y requisitos exigidos a Pinturas para Demarcación Horizontal del Manual de Carreteras.


Pintura termoplástica:

Material adhesivo termoplástico pigmentado, mezclado con micro esferas de vidrio, dióxido de titanio y resinas, de manera homogénea, con la finalidad de tener un producto con buena adherencia al pavimento.

Este tipo de pintura, también cumple la especificación MOP y requisitos exigidos a Pinturas para Demarcación Horizontal del Manual de Carreteras.

RESALTO REDUCTOR DE VELOCIDAD

- Dispositivo reductor de velocidad.
- Recomendado en vías con velocidades menores o iguales a 50 Km/hr.
- Altura máxima 7.5 cm. (según norma).
- Ancho máximo 6 metros (vías con transito de buses)
- Señalización horizontal adecuada a la norma vigente.

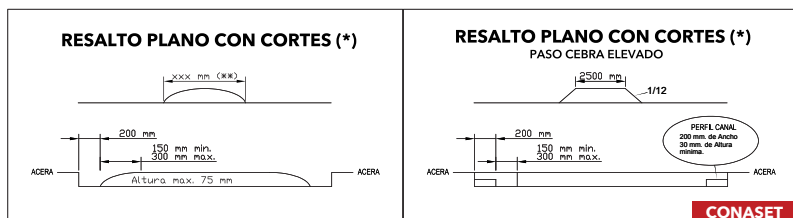

CONASET

(*) Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET

(**) xxx= 4000mm y 6000mm con tránsito de buses

Así se verán las demarcaciones de resaltos reductores de velocidad (lomos de toro).



Vía de un sentido



Vía de doble sentido

CONASET



Uno de nuestros productos consiste en la confección de puntos de paradas de buses. Los elementos que conforman un paradero en general son: la señal de parada, el andén y el refugio, cuyo diseño está acorde al entregado por Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

En esta misma línea, también confeccionamos refugios corporativos, municipales, o lo que requiera el cliente.

Entre los refugios de tipo Transantiago, se pueden distinguir los siguientes:



Adicional a lo anterior, también realizamos

- Iluminación led en techo de refugio (Instalación o reparación).
- Mantención tanto del refugio como del andén del punto de parada. Considerando limpieza, pintura, pteo, acrílico, entre otros.
- Traslado o retiro de refugios.
- Confección de loza antideslizante de andén.
- Confección e instalación de basureros en acero inoxidable





flexiFAST

Nuestra empresa esta formada por profesionales con una amplia experiencia en estructuras metálicas y tornería, tales como: carrocerías, estanques aljibes, galpones, bujes, bobinas, hilos específicos y piezas especiales en general.

Flexifast Ltda. tiene una amplia experiencia en el ambito publico y privado, considerando aqui empresas constructoras, industrias y municipalidades.


Lo que usted no pueda comprar o fabricar, FlexiFast lo solucionará.



REJA PERIMETRAL PARA PISCINAS

FICHA TÉCNICA

- Barrotes dependiendo de modelo a petición de cliente.
- Dos manos de anti-corrosivo.
- Dos manos de esmalte sintético.
- Construcción bajo el Decreto Supremo N° 209, de 2002 publicado en el Diario Oficial de 08.11.03
- Aprueba el reglamento de piscinas de uso público.

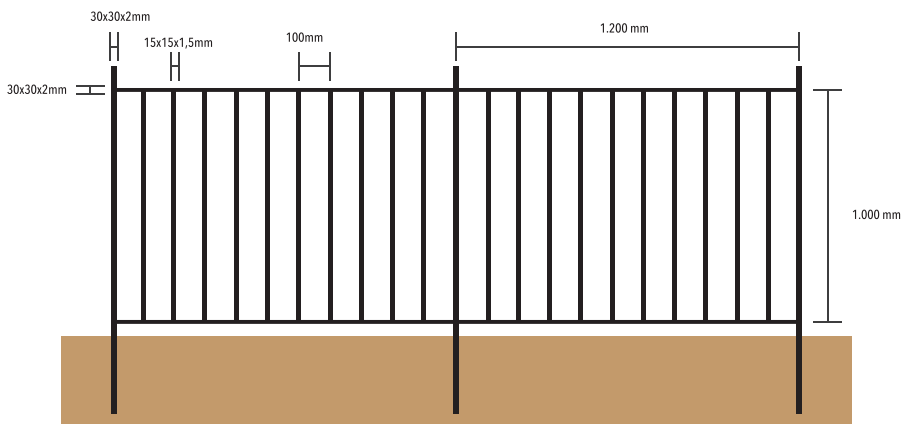



VALLAS PAPALES

FICHA TÉCNICA

FlexiFast en su amplia gama de soluciones, entrega la construcción de Vallas Papales. Las características de este producto son:

- Vallas Papales tipo Mecano.
- Paños de 1,50 x 2,00 mtrs
- Fabricadas en perfiles 20 x 30 x 2 mm de grosor
- Dos manos de anticorrosivo
- Dos manos de pintura esmalte.



JUEGOS MODULARES Y MÁQUINAS DE EJERCICIO



JUEGOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



***flexi*FAST**

Para mayor información, no dude en llamarnos o escribirnos.
Millaray 4619, La Florida, Santiago • +56 2275 4414 • ventas@flexifastsoluciones.cl



Millaray 4619, La Florida, Santiago • +56 2275 4414 • ventas@flexifastsoluciones.cl